

# ROURA<sup>®</sup> Tamboled

Designed by:  
**ARQUITECTURA  
PRODUCCIONES**

TAMBOLED es una baliza LED decorativa diseñada con un sistema de iluminación innovador en su parte inferior, que garantiza una luz sin deslumbramiento. Esto la hace ideal para la iluminación de caminos peatonales, creando ambientes agradables y seguros sin molestar a los viandantes. Su acabado en pintura tipo corten, que le otorga un aspecto rústico y moderno.

TAMBOLED is a decorative LED bollard designed with an innovative downward lighting system that ensures glare-free lighting. This makes it ideal for lighting pedestrian pathways, creating pleasant and safe environments without disturbing passersby. Its corten-style painted finish gives it a rustic yet modern appearance.

## Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo / Power: LED: configurable hasta 19W  
LED: configurable up to 19W  
Tensión de entrada / Mains voltage: 220-240V 50-60 Hz  
Protección eléctrica / SPD: 10kA/10kV  
Clase eléctrica / Isolation classification: Clase I, Clase II  
Factor de potencia / Power factor: >0,95

## Características lumínicas Light characteristics

Fuente de luz / Light source: LED HE (alta eficiencia/ high-efficiency)  
LED HD (alta definición / high-definition)  
Cantidad de LEDs / Qty. of LEDs: 6 LEDs  
TC: 2200K, 2700K, 3000K, 4000K  
IRC / CRI: >70 (HE), >80(HD)  
Vida útil / Lifetime: L90B10 100000hrs 25°C 350mA  
T° de funcionamiento / Operating T°: de -20°C a 50°C  
Regulación / Dimming control: 1-10V, DALI, Telegestión IoT, autónoma  
5 niveles, sensor de movimiento.  
1-10V, DALI, IoT remote management, 5-level  
autonomous dimming, motion sensor.




## Materiales Materials

Materiales / Materials: Acero estructural EN10219 S235JR  
Structural steel EN10219 S235JR  
Grado de protección IP/IK / IP/IK protection rating: IP67 / IK10  
Base / Base: Ø127mm  
Anclaje / Anchoring: Mediante placa de asiento con centros 210x210mm con 4 pernos M16x450mm  
By means of a base plate with 210x210 mm centres and 4 M16x450 mm bolts  
Puerto de registro / Access door: Enrasada de 200x150mm  
Flush-mounted 200x150 mm  
Acabado / Finishing: Galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461:1999. Opcional: imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano.  
Hot-dip galvanized according to EN ISO 1461:1999. Optional: 2-component epoxy primer and polyurethane paint.  
Color / Colour: Negro forja / Marrón corten / RAL bajo demanda  
Forge black / Corten-style brown / RAL colours available on request  
Peso / Weight: 14kg

## Opciones / Options




PC Ámbar



Custom RAL 1013



900 Sablé 2525 Sablé

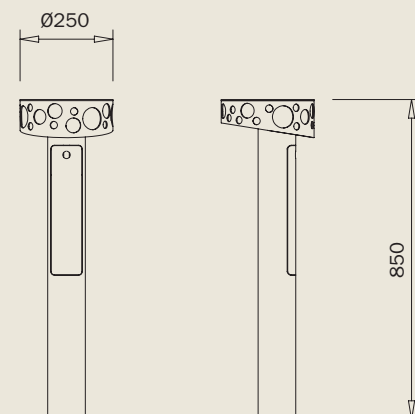

3m.

2m.

1m.

