

ROURA¹

10x30

Designed by:
JORNETLOPPASTOR
ARQUITECTES

La baliza QUADT se distingue por su diseño minimalista, concebido para iluminar y crear senderos con una identidad única. Su estética pura, además de ser visualmente atractiva, elimina cualquier elemento que pueda representar un peligro para las personas, combinando así funcionalidad, robustez y resistencia con una seguridad impecable.

The QUADT bollard stands out for its minimalist design, created to illuminate and define pathways with a unique identity. Its pure aesthetics, besides being visually appealing, eliminate any elements that could pose a hazard to people, thus combining functionality, robustness, and durability with impeccable safety.

Características eléctricas Electrical characteristics

Consumo / Power:	LED: configurable hasta 18W LED: configurable up to 18W
Tensión de entrada / Mains voltage:	220-240V 50-60 Hz
Protección eléctrica / SPD:	10kA/ 10kV
Clase eléctrica / Isolation classification:	Clase I, Clase II
Factor de potencia / Power factor:	>0,95

Características lumínicas Light characteristics

Fuente de luz / Light source:	LED HE (alta eficiencia/ high-efficiency) LED HD (alta definición / high-definition)
Cantidad de LEDs / Qty. of LEDs:	8 LEDs
TC:	2200K, 2700K, 3000K, 4000K
IRC / CRI:	>70 (HE), >80(HD)
Vida útil / Lifetime:	L90B10 100000hrs 25°C 350mA
T° de funcionamiento / Operating T°:	de -20°C a 50°C
Regulación / Dimming control:	1-10V, DALI, Telegestión IoT, autónoma 5 niveles, sensor de movimiento. 1-10V, DALI, IoT remote management, 5-level autonomous dimming, motion sensor.

Materiales Materials

Materiales / Materials:	Acero estructural EN10219 S235JR Structural steel EN10219 S235JR
Difusor / Diffuser:	Vidrio templado Tempered Glass
Grado de protección IP/IK / IP/IK protection rating:	IP67 / IK10
Anclaje / Anchoring:	Mediante placa de asiento con centros 300x300mm con 4 pernos M16x450mm By means of a base plate with 300x300 mm centres and 4 M16x450 mm bolts
Puerto de registro / Access door:	Enrasada de 200x200mm Flush-mounted 200x200 mm
Acabado / Finishing:	Galvanizado por inmersión en caliente según EN ISO 1461:1999. Opcional: imprimación epoxi 2 componentes y pintura poliuretano. Hot-dip galvanized according to EN ISO 1461:1999. Optional: 2-component epoxy primer and polyurethane paint.
Color / Colour:	Negro forja / RAL bajo demanda Forge black / RAL colours available on request
Peso / Weight:	27kg



Balizas / Bollards

Opciones / Options



PC Ámbar



Custom




RAL 1013



900 Sablé



2525 Sablé

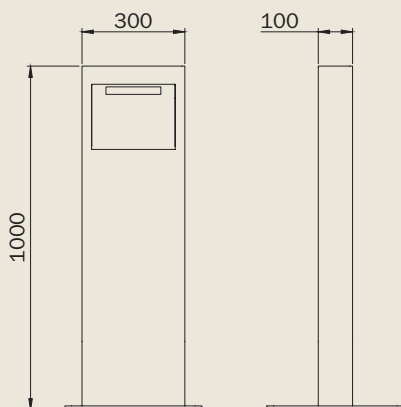

3m.

2m.

1m.

